

532009

Scheda di Capitolato

ares

THE OUTDOOR BY FLOS

ARES s.r.l - Socio Unico

v.le dell'Artigianato n.24 - 20881 Bernareggio - MB (Italy)


www.aresill.net - flos.outdoor@flos.com

Zefiro


Apparecchio a paletto cilindrico. Configurazione: testa dell'apparecchio in alluminio pressofuso lega EN AB-47100 (a basso contenuto di rame). Palo in alluminio estruso. Diffusore in policarbonato trasparente e stabilizzato contro i raggi UV. Rivestimento doppio strato ad alta resistenza alla corrosione: Le parti in alluminio sono verniciate con un doppio strato con polveri in linea con lo standard QUALICOAT: un primo strato di polvere epossidica (con ottima resistenza chimica e meccanica) e un secondo strato di finitura di polvere poliestere (resistente ai raggi UV ed agenti atmosferici). L'intero processo di verniciatura inizia dai componenti che sono stati precedentemente sabbiati per rendere la superficie più porosa e garantire una maggiore adesione della vernice. Ares effettua lavaggi alcalini e acidi per pulire completamente le superfici, risciacqua con acqua demineralizzata per rimuovere eventuali particelle di residui, in seguito esegue un trattamento di conversione chimica per proteggere contro la ruggine. Grado di protezione: IP65 In conformità con la norma EN 60598-1 Classe di isolamento: Il Installazione: l'apparecchio è dotato di un pezzo di cavo con sistema di giunzione a 2 vie e 3 poli per una facile connessione. Fissaggio ad una superficie di cemento direttamente con viti o in un plinto di cemento tramite una piastra di fissaggio (da ordinare separatamente). È consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni. Raccomandiamo l'uso di un sistema di connessione con un grado di protezione maggiore o uguale al grado di protezione dell'apparecchio di illuminazione.

IP65   CE

Colori disponibili per questa Versione

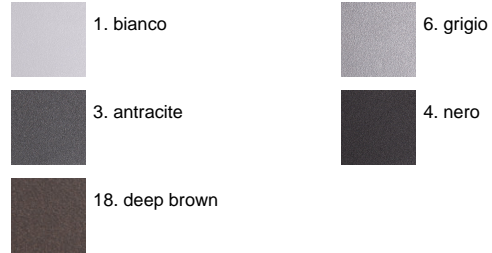

Zefiro Mid-Power LED / H.1000mm

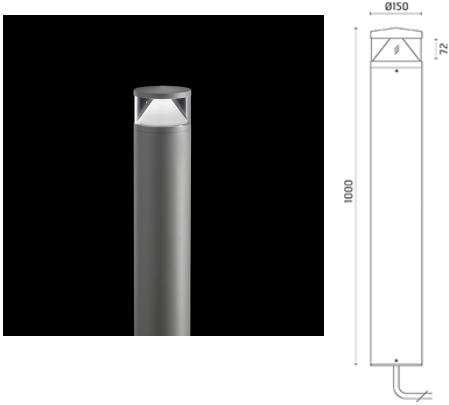

Avvertenze

Paletti



Orientamento Flusso, Installazione



Dettagli Codice Prodotto

532009

Sorgente Luminosa



WARM WHITE 3000K MID-POWER LEDs 14W/220÷240V

Potenza totale 17W

LED lm 1845 ÷ OUTPUT lm 1423

CRI >80

Alimentatore elettronico integrato






Codice: 21
Piastra di ancoraggio e tirafondi
174 x H 200 mm



Codice: 185
Base di fissaggio a terra ad elevata resistenza



Codice: 237
SPD: (Surge Protection Device) (dispositivo di protezione contro le sovratensioni) 275Vac
Massima corrente di scarica 10KA (8/20 μ s)
Massima corrente di esercizio 5A
Idoneo per connessioni in cascata sulla linea - IP66



Codice: 215
Sistema di giunzione IP68 H2O STOP
anti-condensa a 3/4 vie 3 poli
(\varnothing cavo 5,5÷12 mm)

