

481121

Scheda di Capitolato

ares

THE OUTDOOR BY FLOS

ARES s.r.l - Socio Unico
v.le dell'Artigianato n.24 - 20881 Bernareggio - MB (Italy)
www.aresill.net - flos.outdoor@flos.com

Melrie


Apparecchio per installazione a parete. Configurazione: corpo dell'apparecchio e base di fissaggio in alluminio pressofuso EN AB-47100 (a basso contenuto di rame). Diffusore in policarbonato zigrinato. Rivestimento doppio strato ad alta resistenza alla corrosione: le parti in alluminio sono verniciate con un doppio strato con polveri in linea con lo standard QUALICOAT: un primo strato di polvere epossidica (con ottima resistenza chimica e meccanica) e un secondo strato di finitura di polvere poliestere (resistente ai raggi UV ed agenti atmosferici). L'intero processo di verniciatura inizia dai componenti che sono stati precedentemente sabbiati per rendere la superficie più porosa e garantire una maggiore adesione della vernice. Ares effettua lavaggi alcalini e acidi per pulire completamente le superfici, risciacqua con acqua demineralizzata per rimuovere eventuali particelle di residui, in seguito esegue un trattamento di conversione chimica per proteggere contro la ruggine. Grado di protezione: IP65 In conformità con la norma EN60598-1 Classe di isolamento: Melrie: II; MaxiMelrie: I Installazione: Melrie: l'apparecchio è dotato di due passacavi in gomma (per cavi 5mm<math>\varnothing</math>13mm); MaxiMelrie: l'apparecchio è dotato di due passacavi in gomma (per cavi 8mm<math>\varnothing</math>13mm). Per garantire la tenuta dei passacavi è consigliabile utilizzare cavi elettrici flessibili idonei all'impiego in ambienti esterni.

IP65  

Colori disponibili per questa Versione



Melrie / Versione Monoemissione

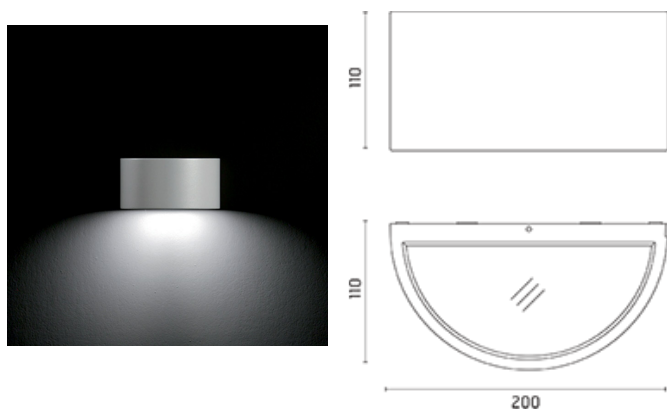

Avvertenze

Parete



Installazione a parete.



L'apparecchio è dotato di 2 ingressi cavi.



Protezione contro gli urti.
IK 09 - 10,00 joule

Orientamento Flusso, Installazione



Dettagli Codice Prodotto

481121

Sorgente Luminosa



QT 26 40W E14



Accessori

Questo prodotto non ha accessori